


SISTEMA DE JUNTAS WABOCRETE – SILICONE SEAL  
 SECCION TIPICA

NOTA:  
 PARA CARPETAS DE RODAMIENTO  
 CON ESPESORES MAYORES DEBE  
 MANTENERSE LA PROPORCION 2:1  
 EN LAS DIMENSIONES DE LOS  
 CABEZALES

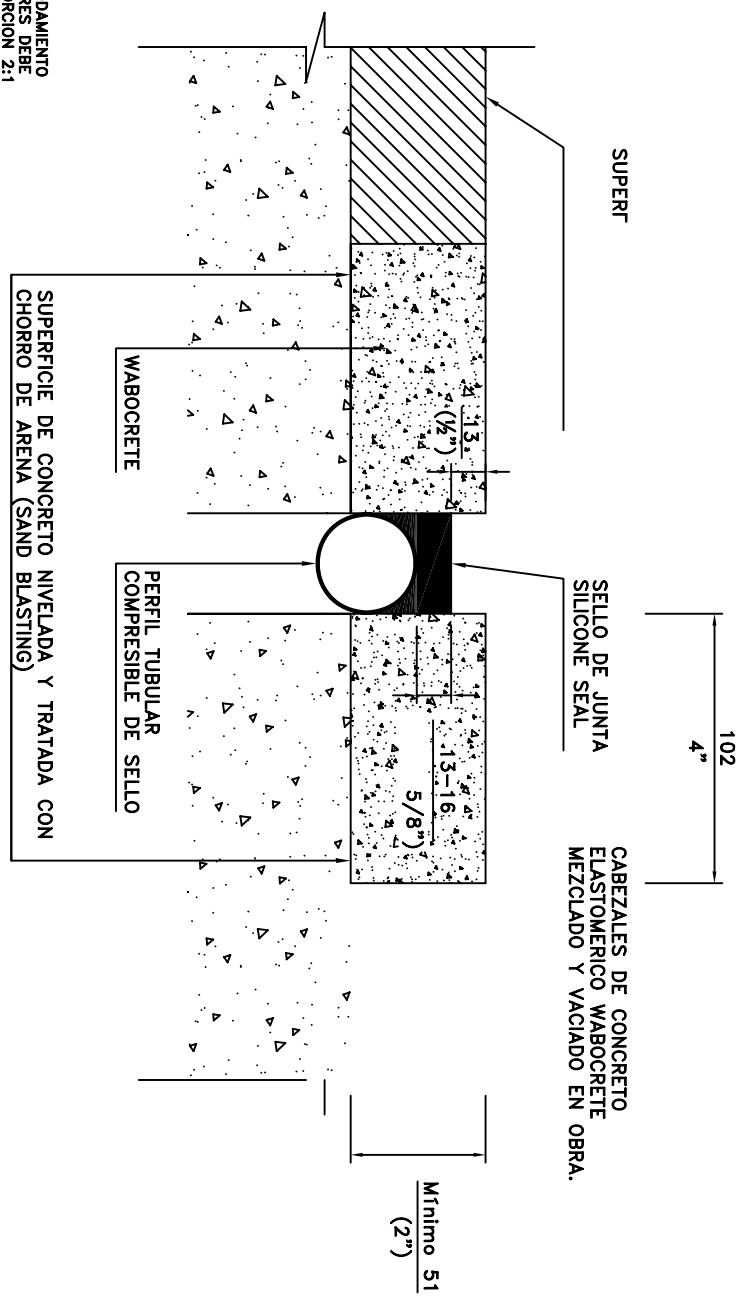

SUPERF

SELLO DE JUNTA  
 SILICONE SEAL

CABEZALES DE CONCRETO  
 ELASTOMERICO WABOCRETE  
 MEZCLADO Y VACIADO EN OBRA.

102  
 4"

Mínimo 51  
 (2")

WABOCRETE

PERFIL TUBULAR  
 COMPRESIBLE DE SELLO

SUPERFICIE DE CONCRETO NIVELADA Y TRATADA CON  
 CHORRO DE ARENA (SAND BLASTING)